

SJ85 AJ

LANÇAS ARTICULADAS



RECURSOS PADRÃO

- Sistema de eixo com base 4WD
- Diferencial traseiro com travamento controlado pelo operador e diferencial dianteiro de deslizamento limitado
- Eixo oscilante
- Dirigível com altura total
- Controles de leitura de sentido de deslocamento e direção sensíveis EasyDrive™
- Funcionalidade SpeedyReach™
- Funcionalidade SkyRiser™
- 360° de rotação contínua da torre
- Capacidade de subida de 45%
- Proteção elétrica secundária (SGE)
- Motor diesel Deutz TD2.9
- Bandeja do motor que se projeta para fora
- Capôs que se projetam para cima
- Sistema modular de proteção da plataforma
- Trilhos médios deslizantes com entrada tripla
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Controles de leitura de sentido de deslocamento e direção sensíveis
- Controles proporcionais
- Sistema de controle baseado em relés
- Fiação com código de cores e numeração
- Horímetro
- Buzina do operador
- Sistema do sensor de carga
- Alarme para qualquer movimento
- Olhais de amarração/elevação
- Freios a disco úmidos SAHR (eixos dianteiro e traseiro)
- Pneus cheios de espuma com pinos para aderência 18 x 625
- Telemática pronta
- Garantia Gold Leaf de 2 anos (garantia estrutural de 5 anos)

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Plataforma de 36" x 72"
- Motor diesel Perkins 404F-E22TA
- Motor bicombustível Kubota WG3800
- Gerador de 3,5 kW (inclui resfriador de óleo hidráulico)
- Pacote pronto de máquina de soldar (inclui gerador de 12 kW, resfriador de óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma e suporte para máquina de soldar)
- Pacote para máquina de soldar (Inclui gerador de 12 kW, resfriador de óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma, suporte para máquina de soldar e soldador Lincoln V275-S)
- Kit de partida de clima frio (inclui óleo de motor para partida a frio, cobertor de bateria e aquecedor do tanque hidráulico)
- Pacote de clima ártico (inclui óleo de motor ártico, cobertor de bateria, aquecedor do tanque hidráulico, aquecedor de bloco, óleo hidráulico ártico, girador de plataforma ártico e óleo de engrenagem ártico nos eixos e mecanismo de giro. Velas incandescentes, mangueiras hidráulicas árticas (todas) e tampa de pedal em tamanho grande também incluídos (equipamento padrão).
- Tanque de propano e suporte extra (somente bicombustível)
- Resfriador de óleo hidráulico
- Luz piscante
- Linha de ar de 1/2" para a plataforma
- Válvula de corte de ar positiva
- Pacote para ambiente hostil (inclui cilindros de fole, limpadores da lança, tampas do interruptor de lança aérea e tampa de controle do operador)
- Trilho superior auxiliar (somente plataforma 36" x 96")
- Tampa da caixa de controle
- Luzes de trabalho da plataforma
- Suporte de tubos
- Caixa de ferramentas
- Porta lateral
- Bio-óleo
- Testagem não destrutiva
- Opções de garantia (planos disponíveis de 3 anos ou 5 anos)

OPÇÕES DE PNEUS:

- Pneus cheios de espuma com pinos de aderência não marcantes

† As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados opcionais.




‡ Certas opções de preços não disponíveis na ocasião da impressão.

Especificações preliminares no momento da impressão. Os tempos de entrega padrão podem aumentar quando são adicionados equipamentos opcionais. Consulte a fábrica.

LANÇAS ARTICULADAS SJ85 AJ

Dimensões	SJ85 AJ
Altura de trabalho	91" (27,74 m)
Altura da plataforma	85" (25,91 m)
Alcance horizontal	56" (17,07 m)
Alcance superior	34" (10,36 m)
A Tamanho da plataforma	36" x 96" (0,91 x 2,4 m)
B Largura retraída	8' 2" (2,49 m)
C Giro traseiro	3' (0,91 m)
D Altura retraída	8' 9" (2,67 m)
E Altura de transporte	9' 6" (2,90 m)
F Comprimento retraído	38' 2" (11,63 m)
G Comprimento de transporte	32' 10" (10,00 m)
H Distância entre eixos	9' 4" (2,84 m)
I Altura mínima do solo	13" (0,34 m)

Especificações	SJ85 AJ
Rotação	360°
Rotação da plataforma	170°
Comprimento do jib	5' 6" (1,68 m)
Raio de ação do jib +/-	+65°/-60°
Peso	36.300 lbs (16.465 kg)
Capacidade de subida	45%
Raio de manobra (interno)	10' (3,05 m)
Raio de manobra (externo)	20' 5" (6,22 m)
Oscilação do eixo	4" (10,16 cm)
Velocidade de deslocamento (alta velocidade)	3 mph (4,8 km/h)
Capacidade	500/750 lbs (227/340 kg)
Carga no piso local (com carga nominal)	167 psi (1.151 kPa)
Carga no piso total (com carga nominal)	245 psf (11,73 kPa)
N° máximo de pessoas	2/3
Tipo de pneu	Cheios de espuma com pinos de aderência
Dimensões dos pneus	18-625
Motor a diesel	74 HP
Capacidade do tanque de combustível	30,4 gal (115 L)
Reservatório hidráulico	45 gal (170 L)

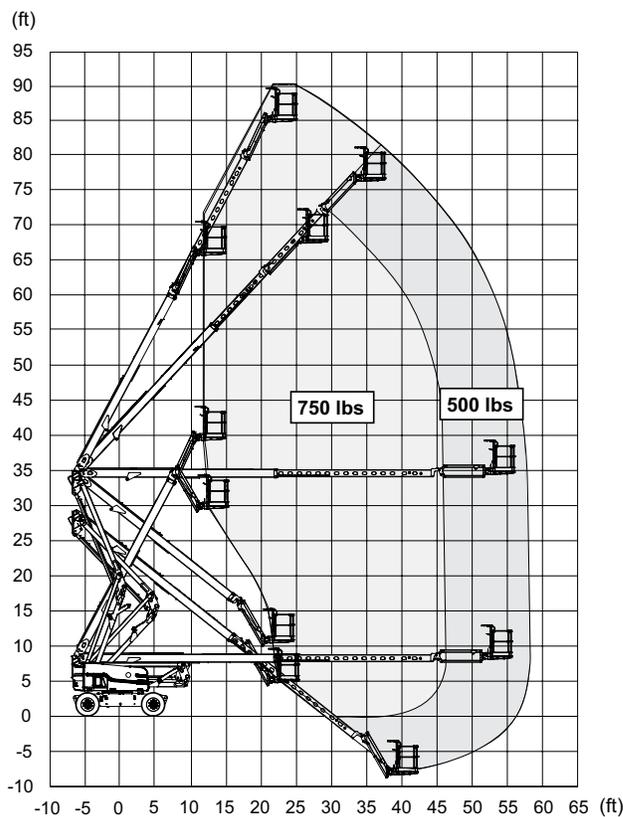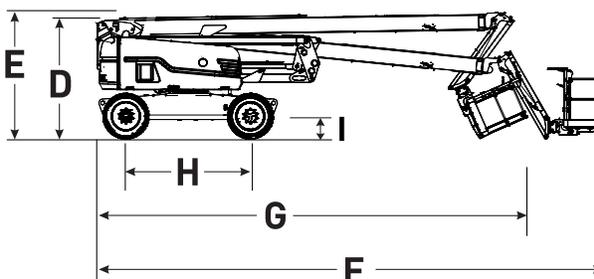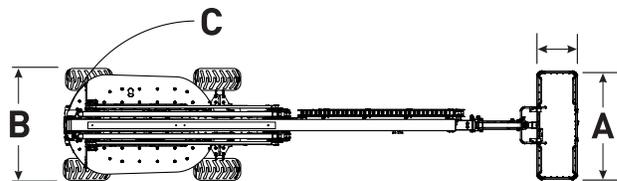

SJ85 AJ Altura de trabalho

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 PABX: 1-800-265-2738
 Telefone: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 Email: skyjack@skyjack.com
 www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os Manuais de operação, manutenção e peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estarem em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.

